

*




Scannen Sie den QR-Code, so kommen Sie zum Video

Kontrollierte dezentrale Raumlüftung

Type	KDR 60 MONO				
Gewicht	2,55 kg				
Einsetzbar	Außenwände 300mm bis 700mm Wandstärke				
Schutzart	IPX4, Isolationsklasse II				
Umgebungstemperatur	-20° C - +50° C				
Nennspannung	12 V				
Wärmebereitstellungsgrad	bis zu 89%				
Stufeneinstellung	1 (min)	2	3	4	5 (max)
Zu-/Abluft Volumenstrom	9 m³/h	16 m³/h	25 m³/h	33 m³/h	60 m³/h
Leistung	2 W	2,7 W	3,7 W	5,0 W	9,8 W
Nennstrom	0,026 A	0,035 A	0,048 A	0,056 A	0,102 A

Abmessungen

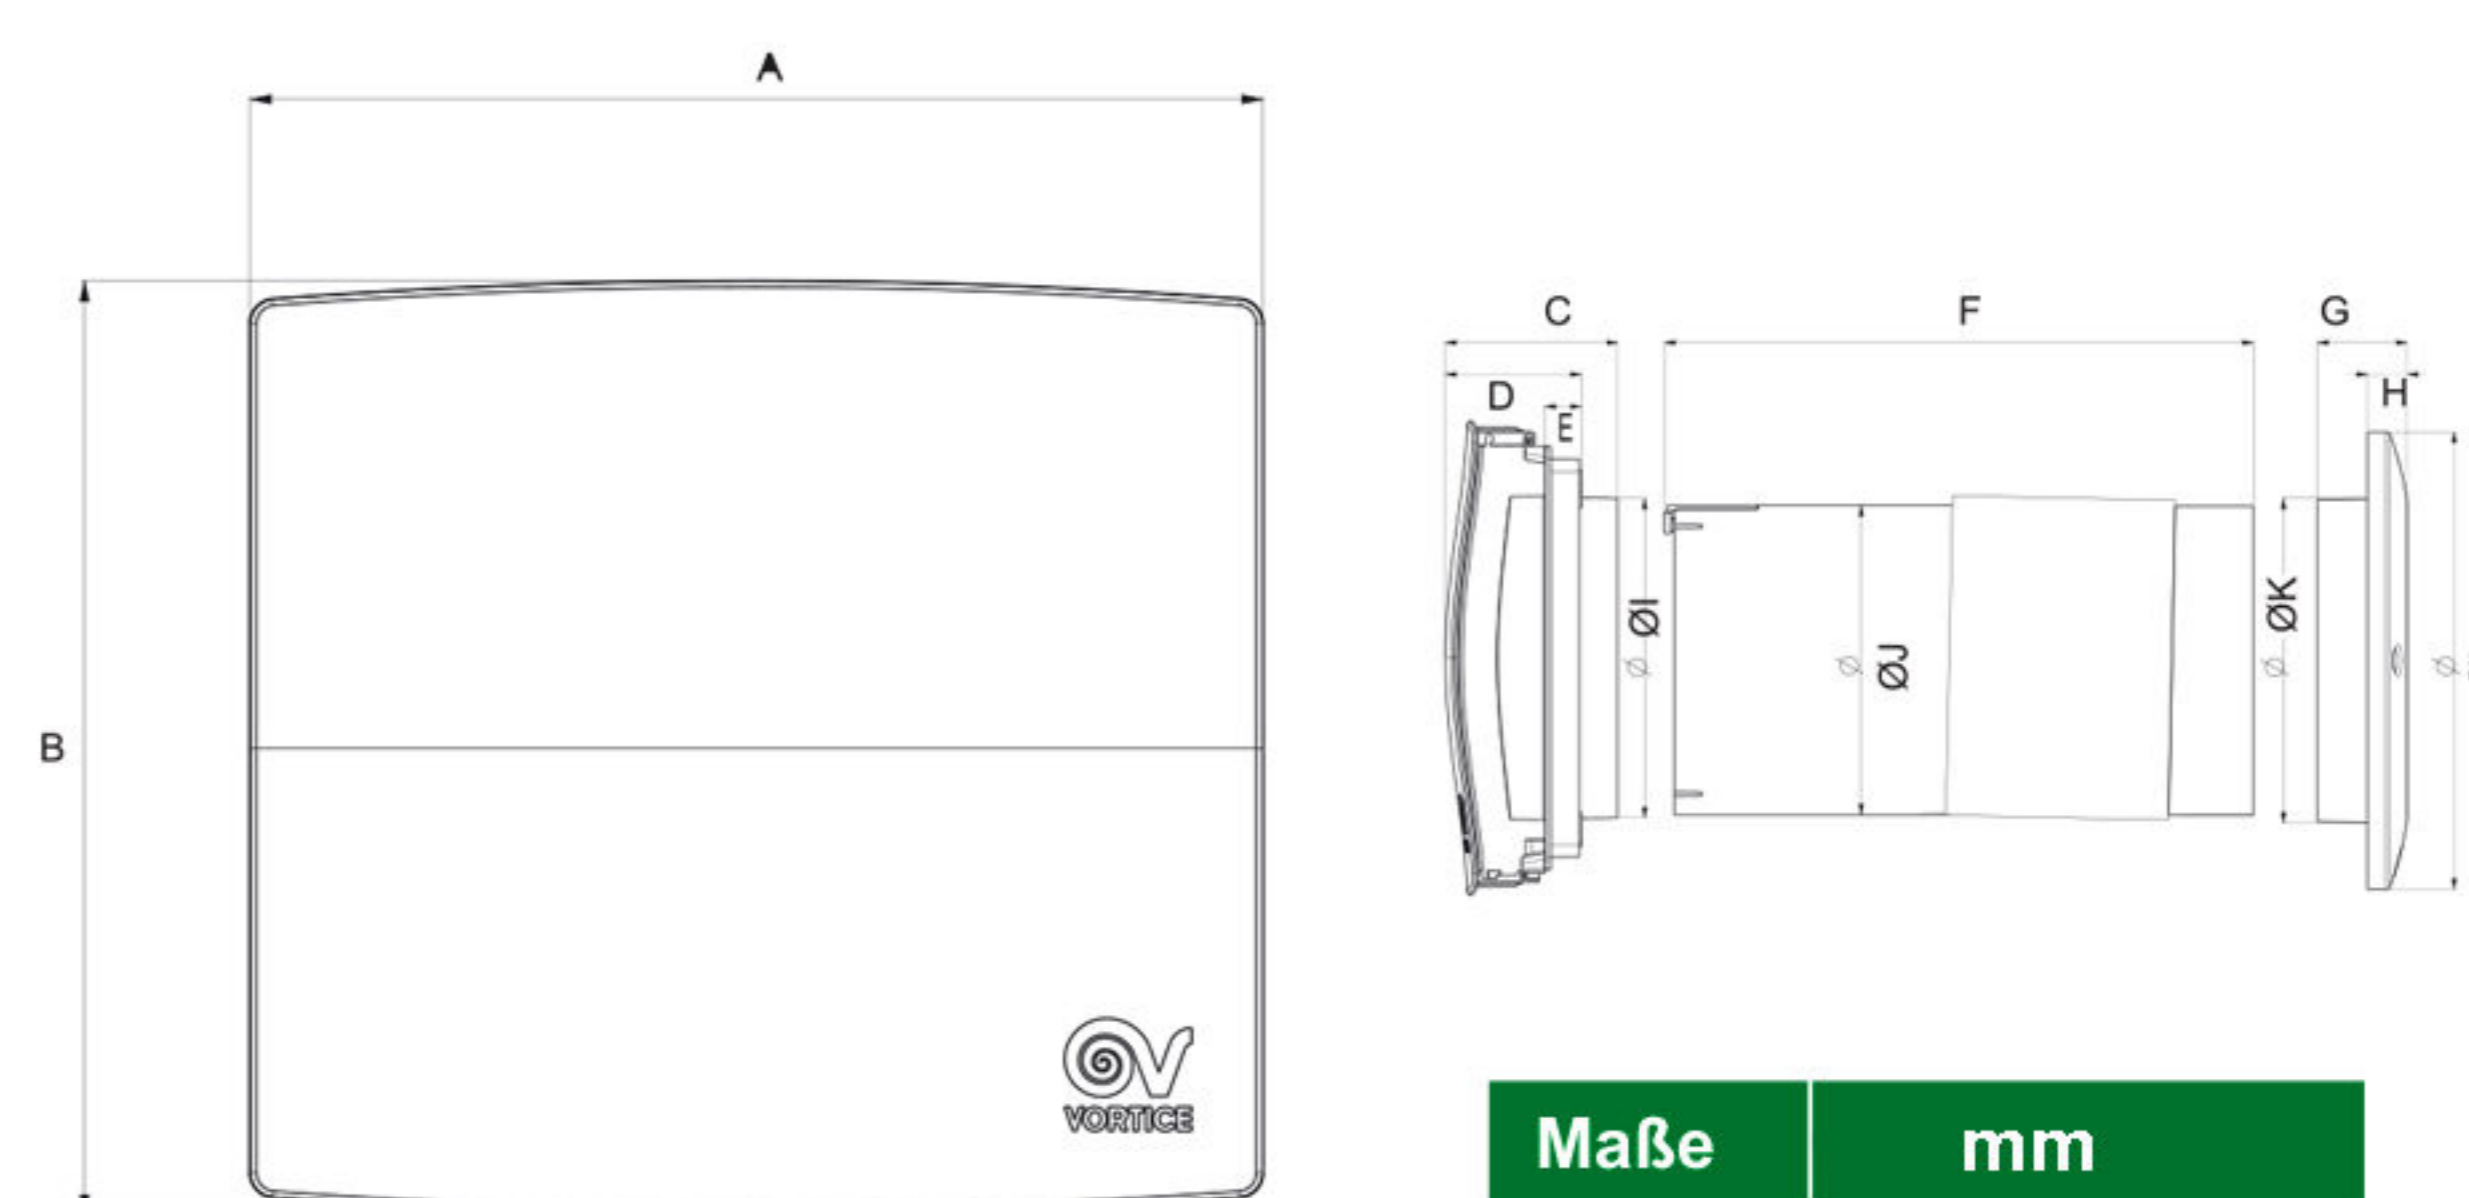

Maße	mm
A	240
B	224
C	80
D	64
E	17
F	275
G	42
H	18
ØI	151
ØJ	146
ØK	153
ØL	216

* Bitte beachten Sie, dass unser System zwar **die Konzentration von Viren, Bakterien & Aerosolen** in der Luft **erheblich reduziert**, jedoch nicht komplett verhindern kann. Die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sind nach wie vor zu beachten.